
## Multiroom Audio Distribution System AudioSpider für 6 Quellen und 8-Zonen

## Lösung B: (siehe Skizze) SSI-0608AE+VAI-E3100+SSI-E0201E+n Paar CAS-0020

Die Bedienung erfolgt über das Wandbedienfeld, über eine Systemfernbedienung und über die Originalfernbedienung der Quelle oder einer mit den IR-Codes programmierten Multifunktions-Fernbedienung um alle Funktionen der Quelle wie Sendersuche, Skip, Play, Stop ect. zu steuern.

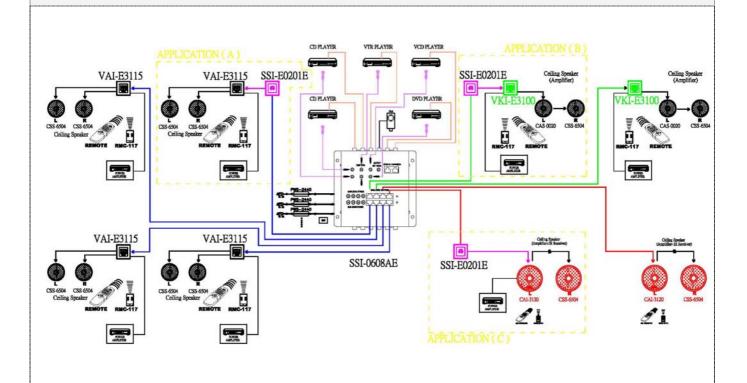

## Eine 8-Raum Standard Installation benötigt folgende Komponenten:

1 Stück Zentraleinheit SSI-0608AE

6 Stück IR-Emitter IES-3501 (Option 6 Stück IES-3501A, 3 Stück x IED-3502/ 3502A)

8 Stück Wandbedienfeld mit IR-Empfänger ohne Verstärker VAI-E3100

8 Stück Systemfernbedienung RMC-117

4 Stück Netzteil PWS-2440CE

8 Paar Aktive Lautsprecher CAS-0020+CSS-6504

8 Paar Audio Eingangsmodul SSI-E0201E (optional)

Zubehör: Einbaudosen UK Standard 70x70x44mm

Produkt	Beschreibung	Bild
Bezeichnung		
SSI-E0608AE	Zentraleinheit 6 Audio Quellen Eingänge 8 Zonen Audio Verteilung Hören Sie in jeder Zone gleichzeitig unterschiedliche Audioquellen. 6 IR Emitter Ausgänge Erweiterungsport auf 32 Zonen 6 Line Ausgänge (Loop)	
IES-3501 IES-3501A	Single IR Emitter  Identisch mit oberem Emitter aber mit Feedback LED	
	T CCUDGEN ELD	
IED-3502	Dual IR Emitter	
IED-3502A	Identisch mit oberem Emitter aber mit Feedback LED	
VAI-E3115	Wandbedienfeld mit IR-Empfänger ohne Verstärker	The state of the s
	Vorverstärker Ausgang (PreOut)	
	Tastenfunktionen:	1 4 0
	Power An/Aus, Quellenwahl, Lautstärke, Bass, Höhen, Balance, Loudness	
	Einbaudose: 70x70x44mm (UK Standard) Abdeckung: 86x86mm	

SSI-E0201E	Audio Eingangsmodul für lokale Quellen	
	1 x Line Eingang (analog, RCA unbalanced) Automatische Quellenwahl zwischen zentraler und lokaler Audio Quelle Einbaudose: 70x70x44mm (UK Standard) Abdeckung: 86x86mm	AUDIO INPUT I R
RMC-117	Systemfernbedienung  Tastenfunktionen:  Power An/Aus, Quellenwahl, Lautstärke,  Bass, Höhen, Balance, Loudness	ON OFF  SELECTOR  ELECTRONIC VOLUME SO  SELECTOR  ELECTRONIC VOLUME CONTROL  REMOTE
PWS-2440CE	Netzteil für 2 Zonen Eingang: auto 100-240V / 47-63 Hz Current: 1.9A max Ausgang: +24V / 0-4A EU Version	
CAS-0020 + CSS-6504	Aktiver Decken-Einbaulautsprecher ohne IR  CAS-0020 (= CAS-0020 + CSS-6504)  Leistung: 15-60 Watt  Übertragungsbereich: 60Hz–20kHz +/- 3db  Empfindlichkeit: 88 db SPL @ 1Watt/1m  Impedanz: 4 Ohm  System: 2-Weg coaxial  2.54 cm Tweeter, 16.5cm Woofer  Crossover Frequez: 5 kHz  Einbautiefe: 85 mm, Ausschnitt: 207 mm  Einbauvolumen: etwa 20 liters	

Gewicht: 1.3 Kg